

SCHALLSCHUTZ



FÜR MEHR WOHLBEFINDEN UND EIN GESÜNDERES KLIMA!



FAIRNESS NATURE

All *flash*

Produktions+Vertriebs GmbH

VIELZAHL AN FORMEN UND FORMATEN ...

Schallschutzplatte aus 100 % Polyester, Gewicht 4000 g/m², Dicke 25 mm, Grundfarbe weiß, ab Absorberklasse B. Einseitig bedruckt oder zweiseitig bedruckt. Weitere Grundfarben, Formate, Sonderformen oder Absorberklassen sehr gerne auf Anfrage.

AKUSTIKELEMENT WOLKE

Format: 238 x 64 cm


Wolke 1	weiß/neutral
Wolke 1.1	einseitig bedruckt
Wolke 1.2	zweiseitig bedruckt

Format: 200 x 58 cm

Wolke 2	weiß/neutral
Wolke 2.1	einseitig bedruckt
Wolke 2.2	zweiseitig bedruckt

Format: 150 x 50 cm

Wolke 3	weiß/neutral
Wolke 3.1	einseitig bedruckt
Wolke 3.2	zweiseitig bedruckt

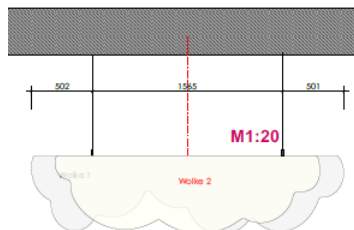

AKUSTIKELEMENT KREIS

Format: Ø 50 cm rund

Kreis 1	weiß/neutral
Kreis 1.1	einseitig bedruckt

Format: Ø 60 cm rund

Kreis 2	weiß/neutral
Kreis 2.1	einseitig bedruckt

Format: Ø 80 cm rund

Kreis 3	weiß/neutral
Kreis 3.1	einseitig bedruckt

Format: Ø 100 cm rund

Kreis 4	weiß/neutral
Kreis 4.1	einseitig bedruckt

Format: Ø 120 cm rund


Kreis 5	weiß/neutral
Kreis 5.1	einseitig bedruckt

Format: Ø 150 cm rund

Kreis 6	weiß/neutral
Kreis 6.1	einseitig bedruckt

Format: Ø 200 cm rund

Kreis 7	weiß/neutral
Kreis 7.1	einseitig bedruckt



VIELZAHL AN FORMEN UND FORMATEN ...

Schallschutzplatte aus 100 % Polyester, Gewicht 4000 g/m², Dicke 25 mm,
Grundfarbe weiß, ab Absorberklasse B. Einseitig bedruckt oder zweiseitig bedruckt.
Weitere Grundfarben, Formate, Sonderformen oder Absorberklassen sehr gerne auf Anfrage.

AKUSTIKELEMENT RECHTECK

Format: 50 x 50 cm

AL-0618 weiß/neutral
AL-0618.1 einseitig bedruckt

Format: 50 x 100 cm

AL-0619 weiß/neutral
AL-0619.1 einseitig bedruckt

Format: 60 x 60 cm

Rechteck 1 weiß/neutral
Rechteck 1.1 einseitig bedruckt

Format: 60 x 100 cm

Rechteck 2 weiß/neutral
Rechteck 2.1 einseitig bedruckt

Format: 60 x 200 cm

Rechteck 3 weiß/neutral
Rechteck 3.1 einseitig bedruckt

Format: 75 x 100 cmd

AL-0620 weiß/neutral
AL-0620.1 einseitig bedruckt

Format: 75 x 200 cm

Rechteck 4 weiß/neutral
Rechteck 4.1 einseitig bedruckt

Format: 80 x 80 cm

Rechteck 5 weiß/neutral
Rechteck 5.1 einseitig bedruckt

Format: 100 x 100 cm

AL-0621 weiß/neutral
AL-0621.1 einseitig bedruckt

Format: 100 x 150 cm

AL-0622 weiß/neutral
AL-0622.1 einseitig bedruckt

Format: 100 x 200 cm

AL-0623 weiß/neutral
AL-0623.1 einseitig bedruckt

Format: 100 x 300 cm

Rechteck 11 weiß/neutral
Rechteck 11.1 einseitig bedruckt

Format: 120 x 120 cm

Rechteck 6 weiß/neutral
Rechteck 6.1 einseitig bedruckt

Format: 150 x 150 cm

Rechteck 7 weiß/neutral
Rechteck 7.1 einseitig bedruckt

Format: 150 x 200 cmd

Rechteck 8 weiß/neutral
Rechteck 8.1 einseitig bedruckt

Format: 200 x 200 cm

Rechteck 9 weiß/neutral
Rechteck 9.1 einseitig bedruckt

Format: 200 x 300 cm

Rechteck 10 weiß/neutral
Rechteck 10.1 einseitig bedruckt

Format: 61,7 x 61,7 cm

AL-0636 weiß/neutral
AL-0636.1 einseitig bedruckt



ZUBEHÖR/KONFEKTION **STÄNDER & VERBINDER** **ZUR STABILEN PLATTEN-AUFSTELLUNG**

Ständer/Verbinder „Steel“

Hergestellt aus Metall. Für die Aufstellung einer Platte wird mindestens ein Ständer benötigt.
Kann auch als Verbindungshalter für mehrere Platten genutzt werden.

Halterungsbreite: 2,5 cm für Plattendicke 2,5 cm
Gewicht: ca. 3,8 kg

Seitenständer „Acryl“

Hergestellt aus Acrylglas. Für die Aufstellung einer Platte werden zwei Ständer benötigt.

Standfußgröße: 33,0 x 9,8 x 20,0 cm für Plattendicke 2,5 cm
Halterungsbreite: 2,5 cm


Ständer/Verbinder „Round“

für die Aufstellung einer Platte wird ein Ständer benötigt.
Dieser kann auch als Verbindung genutzt werden

Durchmesser: 10,0 cm
Halterungsbreite: 0,8 cm und 2,5 cm
für Plattendicke 0,8 cm und 2,5 cm
Höhe gesamt: 1,0 cm

Wandbefestigungs-Set

Vier Dübel, Schrauben und Abstandshalter im Polybeutel.
Montiert mit den Abstandshaltern zur Wand
ist die Schallreduktion am Effektivsten.
Geeignet für Plattendicke 0,8 und 2,5 cm.



ZUBEHÖR/KONFEKTION **AUFHÄNGUNG –** **MÖGLICHKEITEN FÜR EINE OPTIMALE SICHT**

„Knackenleisten-Set“ für Schallschutzplatten 2,5 cm Stärke

Knackenleisten-Set zum Befestigen der 2,5 cm starken Platten

Lieferumfang:

- 1 Stück Leisten für die Schallschutzplatte aus Fichten-3-Schichtmaterial mit zwei Bohrlöchern (ca. 15,0 x 2,5 cm),
- 2 passende Schrauben
- 1 Stück Leisten als Gegenstück (Wandmontage) mit zwei Bohrlöchern (davon ein Langloch)
- 2 Schrauben für die Wandmontage
- 2 Abstandhalter aus Akustikplattenmaterial ca. 2,5 x 2,5 cm
- 1 Tube Leim

Verpackungseinheit: 1 Stück im Polybeutel

„Drahtseilaufhängung“ für Schallschutzplatten 2,5 cm Stärke

Drahtseilaufhängung im Set zur abhängenden Anbringung von Schallschutzplatten mit 2,5 cm Stärke





Lieferumfang:

- zwei Mini-Helix Schrauben
- zwei Drahtseile
- zwei Metallabdeckungen für Decke.

Drahtlänge: jeweils 2,0 Meter

Maximale Belastung einer Drahtseilaufhängung: 10 kg

Verpackungseinheit: 2 Stück im Polybeutel



UMWELT, NACHHALTIGKEIT

**UNSER ROHSTOFF IST AUS 100 % POLYESTER,
DAVON BIS ZU 70 % AUS RECYCLING-FASERN.**

Beschreibung

- ☐ verbessert die Raumakustik
- ☐ hocheffizienter Schallschutz
- ☐ signifikante Reduktion von Hintergrundgeräuschen
- ☐ aus bis zu **70% Recycling-Fasern**
- ☐ schadstoffgeprüft nach **Oeko-Tex® Standard 100**
- ☐ sortenrein, ohne chemische Zusätze
- ☐ formstabil & robust
- ☐ leistungsfähig, trotz schlanken Materialaufbaus
- ☐ atmungsaktiv und diffusionsoffen
- ☐ extrem langlebig & feuchteresistent
- ☐ resistent gegen Schimmelpilz- und Ungezieferbefall
- ☐ formaldehydfrei
- ☐ mineralfaserfrei
- ☐ allergikerfreundlich

Anwendung

- ☐ Entlärmung in Großraumbüros, jeglichen Räumen und Werkshallen
- ☐ Schallschutzwände und Trennwände
- ☐ Akustikdecken
- ☐ Deckensegel
- ☐ feuchtebeständige Isolation in Schwimmbädern und Turnhallen



Brandverhalten Schwerentflammbar B-s1, d0 (nach DIN EN 13501, Einbausituation freihängend/freistehend), andere Einbausituationen auf Nachfrage



Ihr Schallschutz- und Akustikprofi mit über 20 Jahren Erfahrung unter dem Dach eines Werbeprofis

Für Sonderformate, Montageservice, Raumanalyse und Bedarfsermittlung steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:

Verkaufsleitung für Schallschutz/Akustik:

Herr Robert Vöst

E-Mail: voest@allflash.de

Allflash Produktions + Vertriebs GmbH

Lettenbachstraße 1 • D-86874 Mattsies

fon: +49 82 68 90 880 -300 • fax: +49 82 68 90 880 -399 • mail: info@allflash.de

www.allflash.de

Haftungsausschluss:

Unser Katalog und die darin enthaltenen Beschreibungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir keine Garantie für eine lückenlose Korrektheit der Angaben übernehmen, d.h. eine Haftung für Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler ist ausgeschlossen. Auch technische Änderungen an den Produkten während der Kataloglaufzeit bleiben vorbehalten. Zwischenverkauf vorbehalten. Preisänderungen möglich. Unsere AGBs finden Sie auch unter www.allflash.de.